




RE2020

POUR MAISONS INDIVIDUELLES

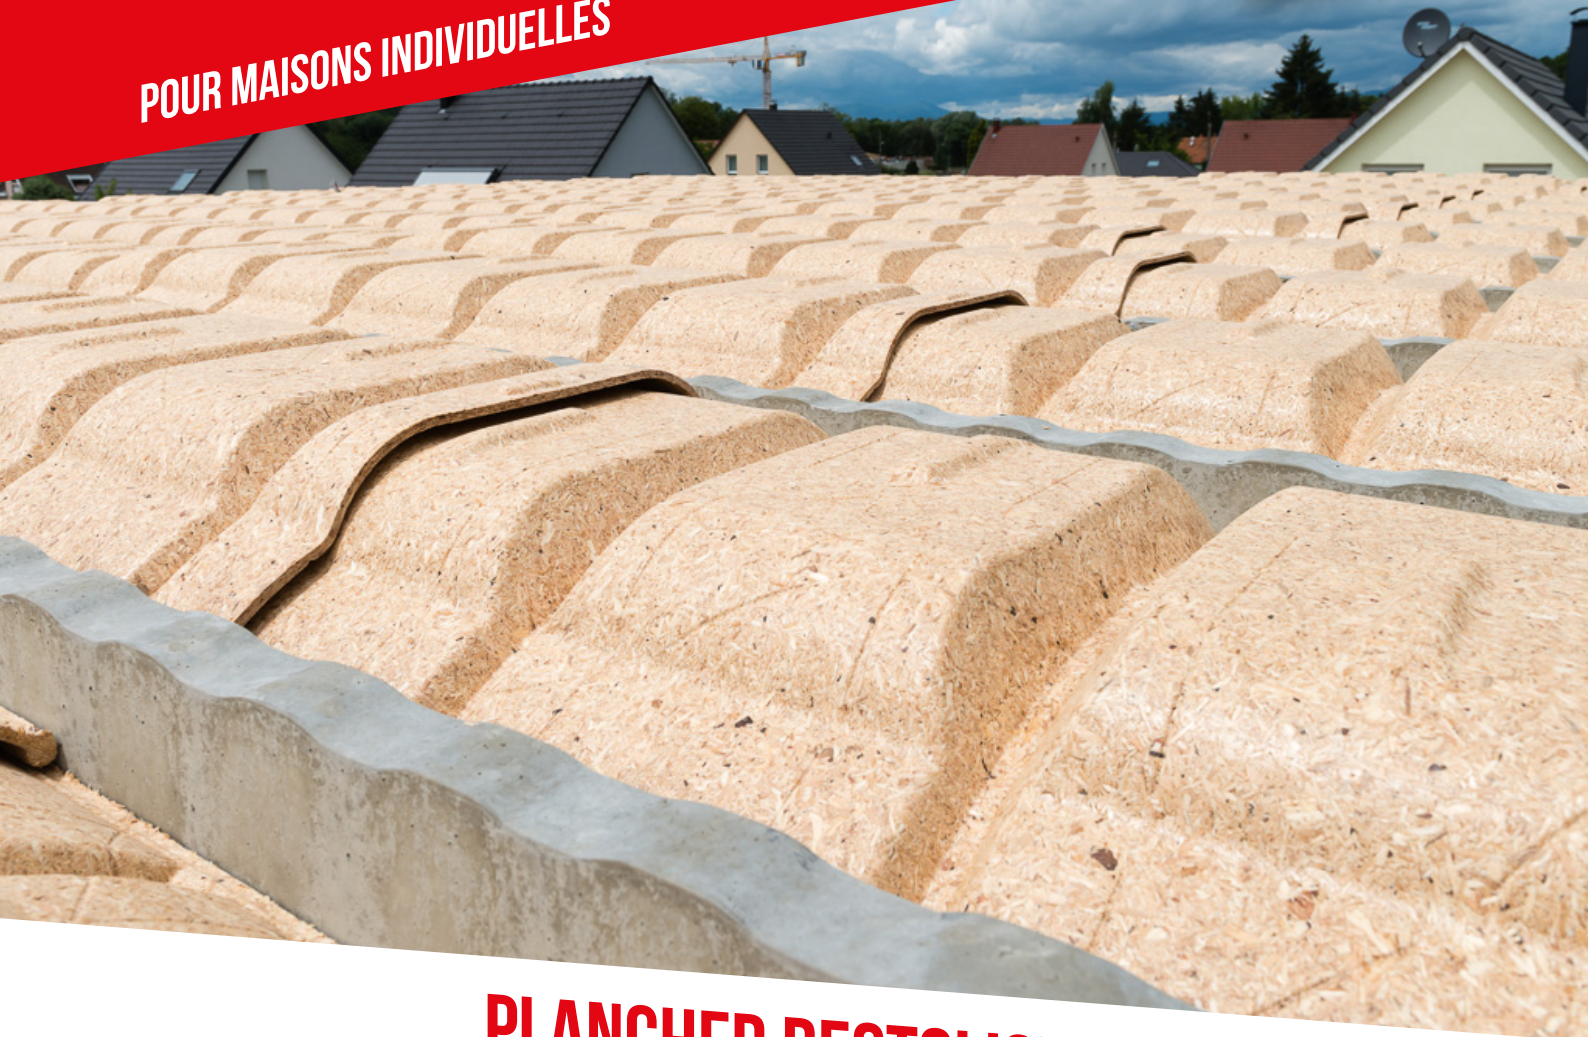

PLANCHER RECTOLIGHT
LE PLUS RÉSISTANT DES PLANCHERS LÉGERS !
IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

RECTOR®

LES AVANTAGES DE L'ENTREVOUS RECTOLIGHT

Fabriqué avec des copeaux de bois soigneusement sélectionnés et calibrés, le Rectolight présente une qualité parfaitement homogène. Résistant aux variations climatiques, il ne se déforme pas et conserve toute sa robustesse.



LÉGER ET SUR

Le procédé de production par moulage offre un état de surface lisse, agréable au toucher et sans aspérité. Une scie égoïne suffit pour découper facilement les entrevous dans toute les directions, grâce à la rigidité du produit.

DE QUALITÉ

Avec un excellent rapport légèreté/résistance, le Rectolight pèsent moins de 5 kg par mètre linéaire pour une résistance au poinçonnement-flexion garantie nettement supérieure aux 150 daN réglementaires.

ESTHÉTIQUE

La texture boisée et le coloris chaleureux des entrevous confèrent à la sous-face du plancher luminosité et esthétique. À laisser apparent sans modération !

UN ESPACE TECHNIQUE EN PLÉNUM

Les nouveaux modes de construction intègrent de façon croissante le passage en faux-plafond des multiples éléments techniques : réseaux électriques, évacuation des eaux usées, conduits de ventilation, spots halogènes encastrés...

Grâce à la forme de ses entrevous, le plancher Rectolight offre la possibilité d'utiliser l'épaisseur du plancher pour le passage de ces réseaux et canalisations.




Cette méthode présente plusieurs autres avantages :

- gain de temps
- suppression de chapes de ravaillage
- meilleur accès pour une éventuelle intervention ultérieure.

FIXATION DES RAILS DU FAUX-PLAFOND

La fixation des rails de faux-plafonds peut s'effectuer :

- en utilisant les griffes disponibles chez les négociants
- en utilisant la griffe de fixation Rectolight, développée spécifiquement, qui allie rapidité de pose, et compétitivité.

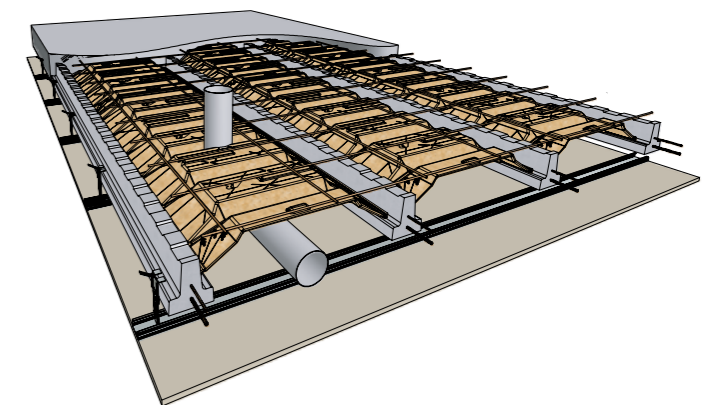

L'ENTREVOUS

ASTUCIEUX



Conforme DTU 23.3



Pour obtenir la longueur désirée, les entrevous disposent d'une partie coulissante qui permet un jeu de réglage de 6 cm à chaque liaison d'entrevous.

Associés à nos rupteurs de rive ou d'about, le plancher Rectolight affiche des performances thermiques très attractives pour un coût additionnel faible.

Avec l'entrevous Rectolight, vous pouvez garantir la qualité de votre réalisation !

EXÉCUTER LES RÉSERVATIONS

Le passage des gaines se réalise très facilement en perçant un entrevous avec une scie cloche ou tout autre outil (burin, marteau poinçons, ...)

TRAITER LES FAUX-ENTRAXES

Lorsque l'on rencontre ce cas (faux entraxe ou trémie d'escalier), découper l'entrevous dans le sens longitudinal : pas de coffrage !

DÉCOUPE ÉCOLOGIQUE


Dans le cas où une coupe est nécessaire (à réaliser toujours en partie haute, en suivant les tracés de prédécoupe), la partie restante (de longueur minimale de 20 cm) est suffisamment résistante pour être utilisée !

PLANCHER RECTOLIGHT

UN LARGE CHOIX D'APPLICATIONS

Le plancher Rectolight se compose de poutrelles en béton précontraint associées à des entrevous en bois moulé et d'une table de compression de 4 cm.

Un plancher à poutrelles qui conjugue performances, esthétique, fonctionnalités pratiques, rapidité et sécurité de mise en oeuvre. Développé en exclusivité pour répondre aux besoins des concepteurs et des entreprises, ce plancher breveté simplifie vos projets en toute sécurité !

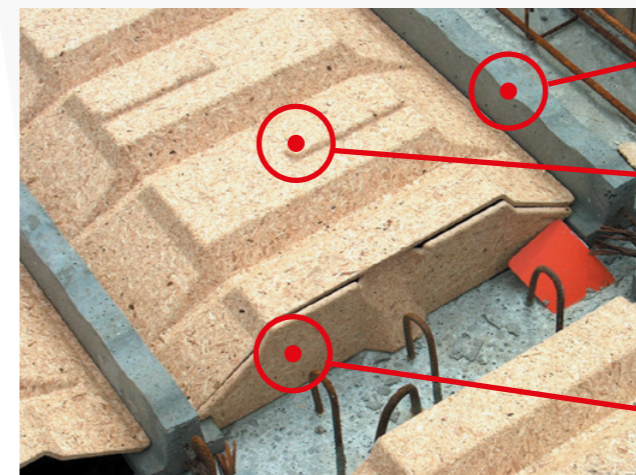

■ poutrelles en béton précontraint

- gamme de poutrelles moulées certifiées les plus légères : 13.5 à 19 kg/ml

■ entrevous léger

- longueur 1.20 m
- poids unitaire : 5,7 kg
- 2 hauteurs coffrantes : 12 et 16 cm
- matériau : bois moulé

■ obturateur d'about

- autostable
- pratique pour régler l'écartement des poutrelles
- assure l'étanchéité lors du bétonnage
- facile à poser

DOMAINES D'APPLICATION

> Pour tous les bâtiments

en maisons individuelles, en logements collectifs, en bureaux, commerces, bâtiments industriels, etc.

> Idéal pour la rénovation

MISE EN OEUVRE

SIMPLE ET RAPIDE

LOGISTIQUE & SÉCURITÉ

OPTIMISÉES

GESTE DE POSE SIMPLE

Le plancher se pose de façon traditionnelle. Pour gagner du temps, régler l'écartement des poutrelles à l'aide des obturateurs qui sont autostables.

En zone sismique, les dispositions spécifiques de ferrailage sont identiques à celles d'un plancher traditionnel et font l'objet d'une préconisation détaillée par nos bureaux d'études.



PRODUIT LÉGER

Porter les poutrelles et les entrevous est plus facile que jamais !

Les entrevous sont en grande longueur (1.20m) pour une pose ultra-rapide (jusqu'à 50% de gain de temps). Leur légèreté permet d'en porter plusieurs à la fois.



ENTREVOUS FACILE À DÉCOUPER

Une scie égoïne suffit pour découper les entrevous dans toutes les directions. Pour gagner du temps : l'utilisation d'un outil thermique ou électrique permet de découper plusieurs entrevous à la fois !

UN CONDITIONNEMENT PRATIQUE

La forme des entrevous présente l'avantage de pouvoir les empiler : ainsi, une palette suffit pour réaliser un plancher de plus de 100 m² !

PAS DE GESTION DE PALETTES

Les entrevous sont livrés sur des palettes non consignées :

- pas de casse ou de perte
- gain de temps
- gain financier



DES TRANSPORTS RÉDUITS

Un plancher de 100m² pèse environ 3.5 tonnes !

- 1 seul tour de camion pour 1 plancher
- 1 seule opération de manutention des entrevous
- appréciable pour les chantiers difficiles d'accès

DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

La sécurité du chantier est améliorée, à la pose comme au bétonnage, grâce à la résistance des entrevous.

Pour préserver votre dos, adoptez la meilleure position : debout dans le vide sanitaire ou sur des tréteaux pour les planchers d'étage !

VOTRE AVIS COMPTE !

Cliquez sur le site le plus proche
 pour laisser un commentaire

SITES DE PRODUCTION

- 13 BERRE L'ÉTANG
ZAE Parc Euroflory
RD 21 - 505, allée Jean Perrin
13130 BERRE L'ÉTANG
Tél. 04 42 10 82 10 / Fax : 04 42 46 43 89
- 27 COURCELLES SUR SEINE
Voie Jean Luc Recher
ZA du Catillon
27940 COURCELLES SUR SEINE
Tél. 02 32 53 54 55 / Fax : 02 32 52 99 35
- 31 TOURNEFEUILLE
9, boulevard Marcel Paul
31170 TOURNEFEUILLE
Tél. 05 34 36 98 25 / Fax : 05 34 36 98 26
- 37 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
3, rue de la Poudrerie - CS 10339
37705 ST-PIERRE-DES-CORPS Cedex
Tél. 02 47 44 17 47 / Fax : 02 47 44 31 59
- 38 VOREPPE
CS 1015 - 220, route de Voiron - RD 1075
38343 VOREPPE Cedex
Tél. 04 76 50 84 44 / Fax : 04 76 56 68 83
- 44 COUËRON
8, route St Etienne de Montluc
La Croix Gicquiaud
44220 COUËRON
Tél. 02 40 86 58 77 / Fax : 02 40 38 02 46
- 60 LONGUEIL SAINTE-MARIE
670, rue du Bief
60126 LONGUEIL STE-MARIE
Tél. 03 44 38 38 00 / Fax : 03 44 40 57 25
- 63 RAVEL
4, Le Mas
63190 RAVEL
Tél. 04 73 73 38 00 / Fax : 04 73 73 38 01
- 67 WEYERSHEIM
24, rue du Ried
67720 WEYERSHEIM
Tél. 03 88 69 21 01 / Fax : 03 88 69 27 37
- 68 MULHOUSE
12, rue Saint-Amarin
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 59 67 59 / Fax : 03 89 59 67 60
- 79 CELLES-SUR-BELLE
Rue Pierre Billard - ZI des Chaillettes
79370 CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05 49 79 80 12 / Fax : 05 49 32 90 88
- 86 DANGÉ SAINT ROMAIN
94, route de Piolant
86220 DANGÉ SAINT ROMAIN
Tél. 05 49 86 44 19

AGENCES ET DÉPÔTS

- 33 SAINT LOUBÈS
2, Avenue du Vieux Moulin - BP 5
33451 SAINT LOUBÈS Cedex
Tél. 05 56 77 26 47 / Fax. 05 56 77 26 43
- 34 SAINT-THIBÉRY
Z.A. La Crouzette
34630 SAINT-THIBÉRY
Tél. 04 67 11 93 52 / Fax : 04 67 01 29 89
- 54 LUDRES
Z.I.- 762, rue Pierre et Marie Curie
54710 LUDRES
Tél. 03 83 25 75 05 / Fax : 03 83 26 17 51
- 57 HAGONDANGE
Z.A. du Nouveau Monde
57300 HAGONDANGE
Tél. 03 87 51 58 59 / Fax : 03 87 51 82 83
- 91 AVRAINVILLE
Angle CD 26 - RN 20 - Les Cheminets
91630 AVRAINVILLE
Tél. 01 64 91 92 00 / Fax : 01 64 92 08 96

SIÈGE SOCIAL

- RECTOR LESAGE SAS - 16, rue de Hirtzbach - B.P. 2538 68058 MULHOUSE Cedex - Tél. 03 89 59 67 50 - info@rector.fr

Pour trouver l'agence,
le dépôt ou l'unité de production
le plus proche :

www.rector.fr

MIEUX CONSTRUIRE ENSEMBLE

 **RECTOR®**