

POUR LES PLANCHERS SUR VIDE SANITAIRE



**LA GAMME D'ENTREVOUS PLASTIQUE
NOUVELLE GÉNÉRATION
RECTOPLAST VS
LES ENTREVOUS TOURNÉS VERS L'AVENIR**

RECTOR®

L'ENTREVOUS PLASTIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION PAR RECTOR

EN 13 ET 16 CM



UN DESIGN AMÉLIORÉ

Rector vous propose sa gamme d'entrevous plastique 100% recyclé, avec de nombreuses améliorations mécaniques. Les Rectoplast VS disposent également d'un obturateur intégré. Le système de clipsage des entrevous a été entièrement repensé pour que la pose soit encore plus rapide et facile.



UNE LOGISTIQUE SIMPLIFIÉE

Sa forme, qui lui permet d'être empilé, et son conditionnement sans consigne de palette permettent de réduire les transports et l'encombrement sur le chantier.



DES COÛTS MAÎTRISÉS

La forme du Rectoplast VS a été étudiée pour optimiser au maximum le litrage béton de vos planchers (68 l/m² en montage 13 + 4*). Par ailleurs, les chutes réutilisables vous permettent de réduire les pertes et de diminuer la quantité de déchets à évacuer.



LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOS CHANTIERS

Les Rectoplast VS sont fabriqués à partir de polypropylène recyclé. Cette matière, à la fois légère et résistante, vous fera gagner en confort et en sécurité lors de la pose de vos planchers. Vous pourrez découper facilement plusieurs entrevous à la fois, ce qui vous garantit une mise en œuvre rapide.



* Litrage théorique sans prise en compte du refend ou du chaînage, avec la poutrelle RSE139HP.

INFORMATIONS TECHNIQUES RECTOPLAST VS

Module : partie supérieure du corps de l'entrevous, ayant une surface structurée en motif nid d'abeille anti-dérapante.

Côté femelle : partie surélevée par rapport au corps de l'entrevous, du côté opposé de l'obturateur.



Côté mâle : obturateur intégré à l'entrevous (système breveté).

Rainure : partie creuse de l'entrevous, nervurée. Les découpes sont réalisées au niveau des rainures.

Système de clipsage dans le sens longitudinal (système breveté).

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	RECTOPLAST 13 VS produit sous avis technique	RECTOPLAST 16 VS produit sous avis technique
Dimensions L x l x h (mm)	1350 x 548 x 132	1350 x 548 x 162
Poids (kg / pièce)	2,70	2,98
Classification feu	E	E
Nombre de pièces / Palette	82	80

PERFORMANCES TECHNIQUES

Portée maximale sans étai / Montage avec poutrelles RSE 139 S

MONTAGE	ENTRAXE	POIDS MORT	LITRAGE	CHARGES Q + G = 150 + 140 daN/m ²		CHARGES Q + G = 150 + 180 daN/m ²	
	cm	daN/m ²	l/m ²	m		m	
13 + 4	60,5	198	66,4	Isostatique	1 continuité	Isostatique	1 continuité
				4,75	4,75	4,73	4,73

Portée maximale sans étai / Montage avec poutrelles RSE 179 R

MONTAGE	ENTRAXE	POIDS MORT	LITRAGE	CHARGES Q + G = 150 + 140 daN/m ²		CHARGES Q + G = 250 + 140 daN/m ²	
	cm	daN/m ²	l/m ²	m		m	
16 + 5	61,5	260	87,9	Isostatique	1 continuité	Isostatique	1 continuité
				6,02	6,09	5,67	5,98

Portée maximale sans étai / Montage avec poutrelles RSE 139 HP

MONTAGE	ENTRAXE	POIDS MORT	LITRAGE	CHARGES Q + G = 150 + 140 daN/m ²		CHARGES Q + G = 150 + 180 daN/m ²	
	cm	daN/m ²	l/m ²	m		m	
13 + 4	60,5	198	68	Isostatique	1 continuité	Isostatique	1 continuité
				5,03	5,05	4,89	5,05

Portée maximale avec étai / Montage avec poutrelles RS 138

MONTAGE	ENTRAXE	POIDS MORT	LITRAGE	CHARGES Q + G = 150 + 140 daN/m ²		CHARGES Q + G = 250 + 140 daN/m ²	
	cm	daN/m ²	l/m ²	m		m	
16 + 4	60,5	234	82,3	Isostatique	1 continuité	Isostatique	1 continuité
				6,07	6,57	5,73	6,10

Charge = Q + G (charges d'exploitation + charges permanentes)



RECTOPLAST VS

LE SYSTÈME PLANCHER COFFRANT POUR VIDE SANITAIRE

**DALLE DE COMPRESSION
4 CM MINIMUM**

Toutes zones sismiques

Construction neuve et rénovation

Pour maisons individuelles pures & groupées

Pour petit collectif et bâtiments tertiaires
sans exigence au feu

Léger et performant, le Rectoplast VS est le choix idéal pour la réalisation de vos planchers non isolants sur vide sanitaire.

L'association de l'entrevous Rectoplast VS avec les poutrelles RSE Rector vous permettra de franchir de longues portées en vous épargnant l'étaieage.

ENTREVOUS BREVETÉ ET CERTIFIÉ


L'entrevous Rectoplast VS a obtenu sa certification NF : la performance est garantie. Il fait l'objet de deux brevets pour son système de clipsage innovant et son obturateur intégré : EP2357293 et FR1908936.



UNE CONCEPTION DURABLE


Les nouvelles réglementations nous imposent de repenser entièrement le cycle de vie de nos produits et systèmes afin d'en réduire l'impact environnemental et l'empreinte carbone.

Le Rectoplast VS s'inscrit dans cette démarche éco-responsable. Fruit d'un long travail de recherche & développement, il est essentiellement composé de matière plastique 100% recyclée. Lors de la pose, les chutes facilement réutilisables réduiront considérablement votre production de déchets.

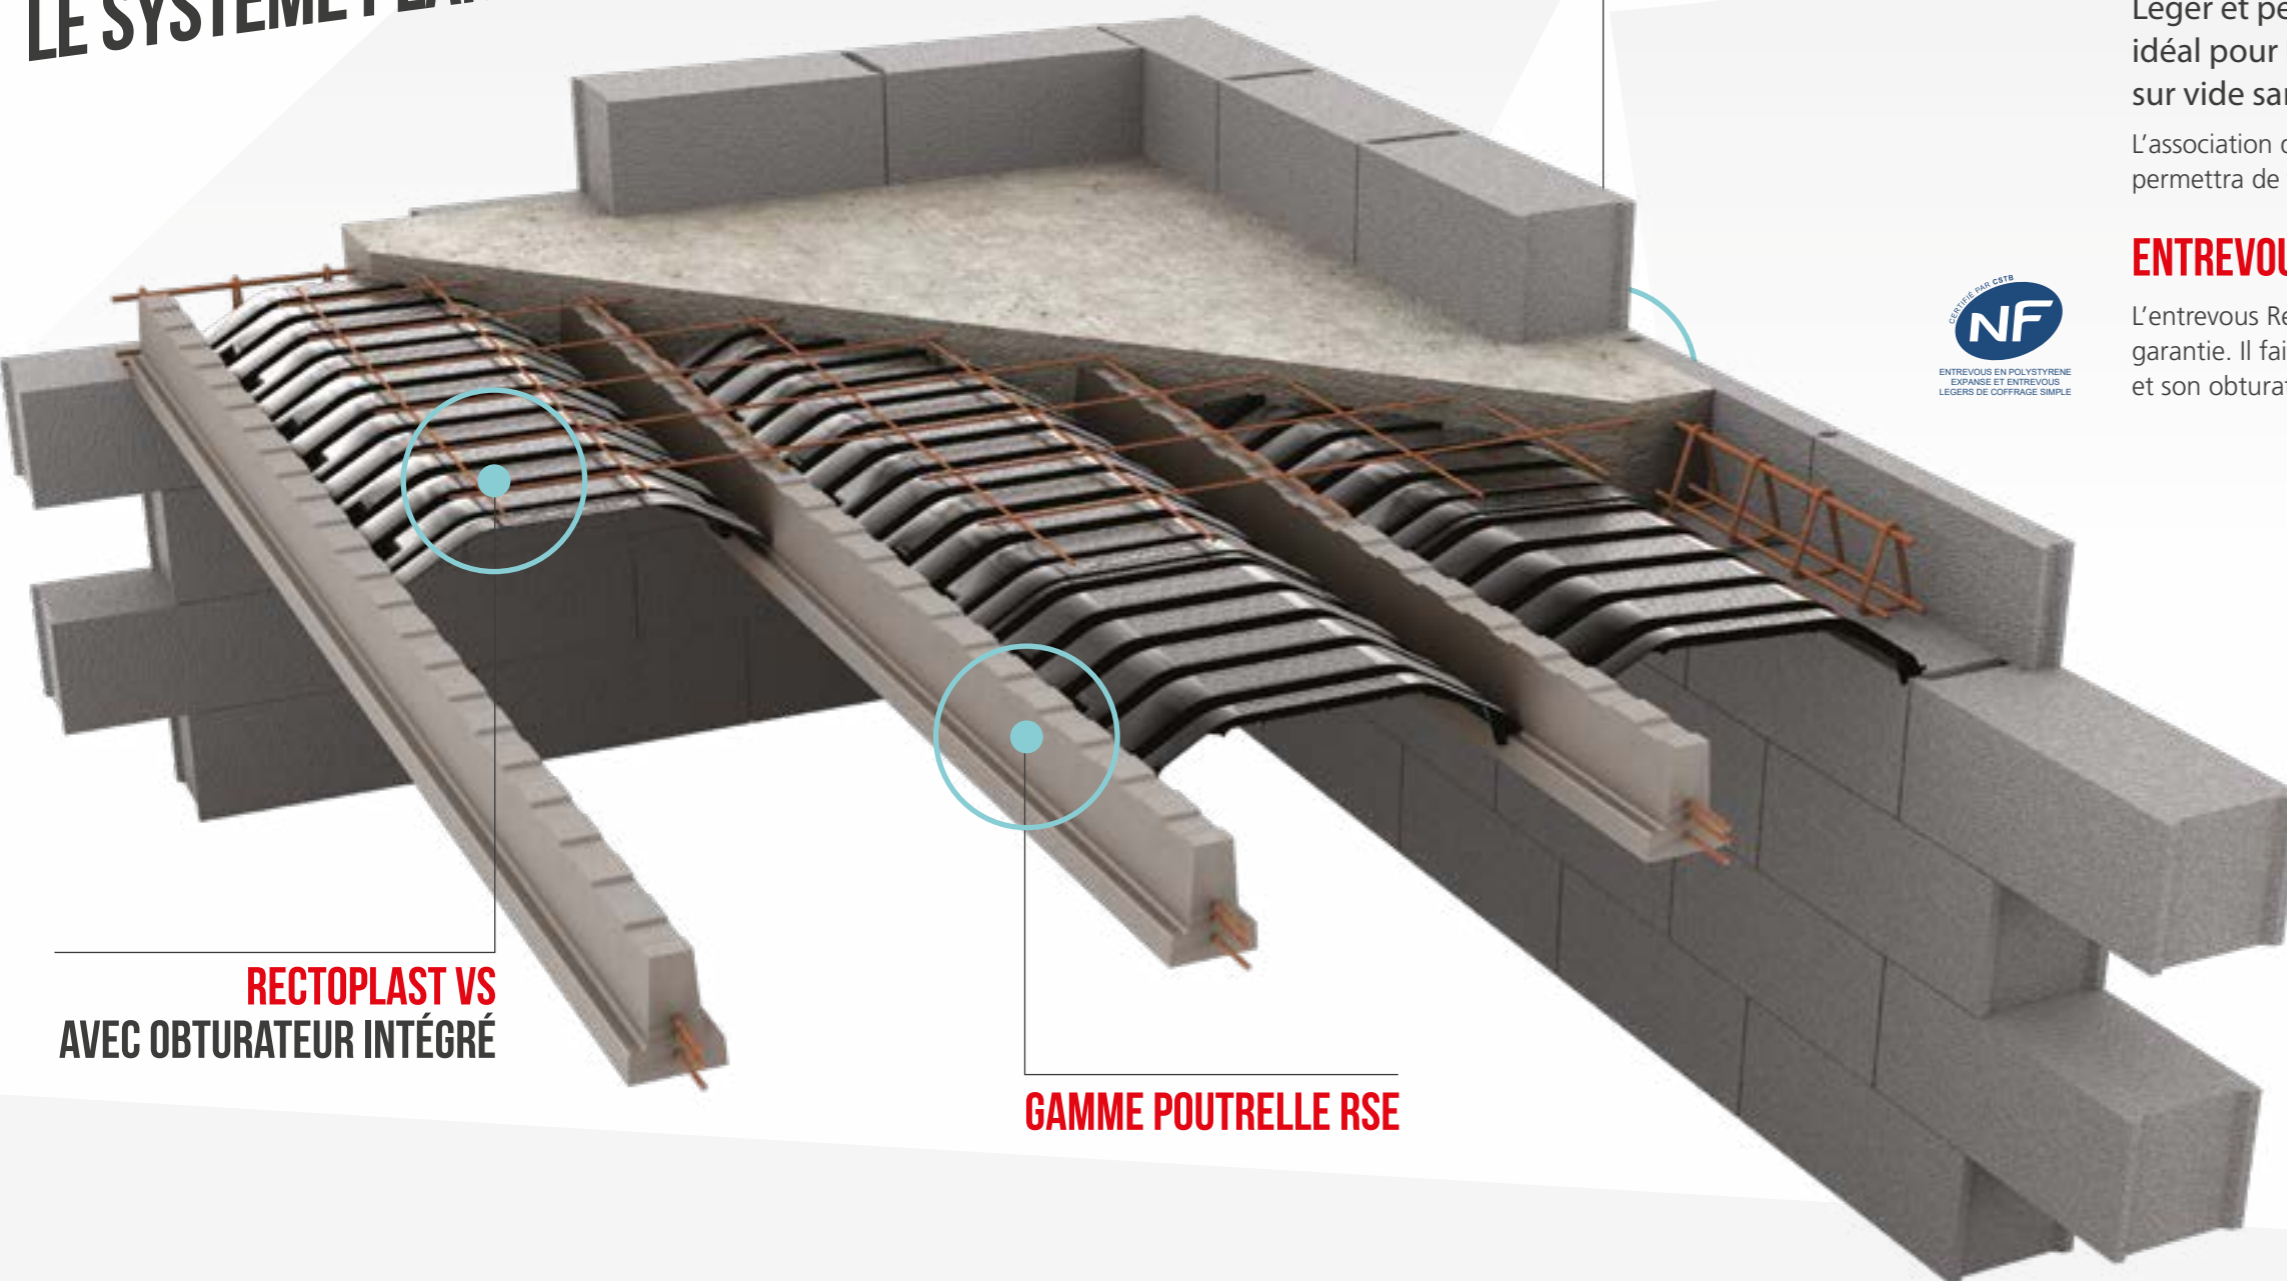

**RECTOPLAST VS
AVEC OBTURATEUR INTÉGRÉ**

GAMME POUTRELLE RSE

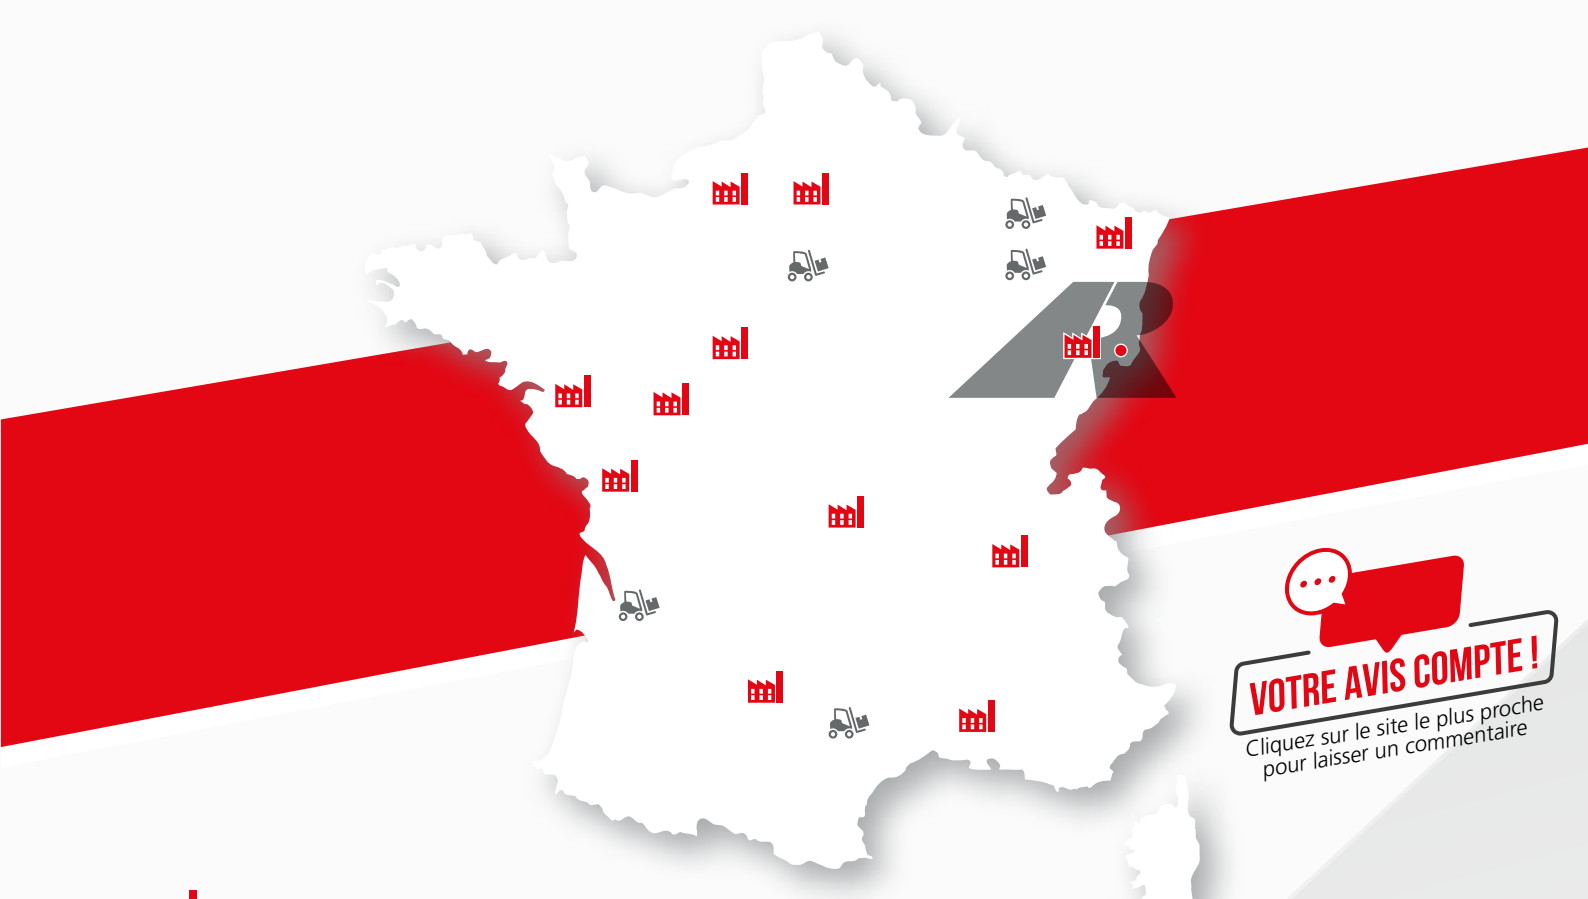

VOTRE AVIS COMPTE !
 Cliquez sur le site le plus proche
 pour laisser un commentaire

SITES DE PRODUCTION

- **13 BERRE L'ÉTANG**
 ZAE Parc Euroflory
 RD 21 - 505, allée Jean Perrin
 13130 BERRE L'ÉTANG
 Tél. 04 42 10 82 10 / Fax : 04 42 46 43 89
- **37 SAINT-PIERRE-DES-CORPS**
 3, rue de la Poudrerie - CS 10339
 37705 ST-PIERRE-DES-CORPS Cedex
 Tél. 02 47 44 17 47 / Fax : 02 47 44 31 59
- **60 LONGUEIL SAINTE-MARIE**
 670, rue du Bief
 60126 LONGUEIL STE-MARIE
 Tél. 03 44 38 38 00 / Fax : 03 44 40 57 25
- **68 MULHOUSE**
 12, rue Saint-Amarin
 68200 MULHOUSE
 Tél. 03 89 59 67 59 / Fax : 03 89 59 67 60
- **27 COURCELLES SUR SEINE**
 Voie Jean Luc Recher
 ZA du Catillon
 27940 COURCELLES SUR SEINE
 Tél. 02 32 53 54 55 / Fax : 02 32 52 99 35
- **38 VOREPPE**
 CS 1015 - 220, route de Voiron - RD 1075
 38343 VOREPPE Cedex
 Tél. 04 76 50 84 44 / Fax : 04 76 56 68 83
- **63 RAVEL**
 4, Le Mas
 63190 RAVEL
 Tél. 04 73 73 38 00 / Fax : 04 73 73 38 01
- **79 CELLES-SUR-BELLE**
 Rue Pierre Billard - ZI des Chaillettes
 79370 CELLES-SUR-BELLE
 Tél. 05 49 79 80 12 / Fax : 05 49 32 90 88
- **31 TOURNEFEUILLE**
 9, boulevard Marcel Paul
 31170 TOURNEFEUILLE
 Tél. 05 34 36 98 25 / Fax : 05 34 36 98 26
- **44 COUËRON**
 8, route St Etienne de Montluc
 La Croix Gicquiaud
 44220 COUËRON
 Tél. 02 40 86 58 77 / Fax : 02 40 38 02 46
- **67 WEYERSHEIM**
 24, rue du Ried
 67720 WEYERSHEIM
 Tél. 03 88 69 21 01 / Fax : 03 88 69 27 37
- **86 DANGÉ SAINT ROMAIN**
 94, route de Piolant
 86220 DANGÉ SAINT ROMAIN
 Tél. 05 49 86 44 19

AGENCES ET DÉPÔTS

- **33 SAINT LOUBÈS**
 2, Avenue du Vieux Moulin - BP 5
 33451 SAINT LOUBÈS Cedex
 Tél. 05 56 77 26 47 / Fax. 05 56 77 26 43
- **57 HAGONDANGE**
 Z.A. du Nouveau Monde
 57300 HAGONDANGE
 Tél. 03 87 51 58 59 / Fax : 03 87 51 82 83
- **34 SAINT-THIBÉRY**
 Z.A. La Crouzette
 34630 SAINT-THIBÉRY
 Tél. 04 67 11 93 52 / Fax : 04 67 01 29 89
- **91 AVRAINVILLE**
 Angle CD 26 - RN 20 - Les Cheminets
 91630 AVRAINVILLE
 Tél. 01 64 91 92 00 / Fax : 01 64 92 08 96
- **54 LUDRES**
 Z.I. - 762, rue Pierre et Marie Curie
 54710 LUDRES
 Tél. 03 83 25 75 05 / Fax : 03 83 26 17 51

SIÈGE SOCIAL

■ RECTOR LESAGE SAS - 16, rue de Hirtzbach - B.P. 2538 68058 MULHOUSE Cedex - Tél. 03 89 59 67 50 - info@rector.fr

Pour trouver l'agence,
 le dépôt ou l'unité de production
 le plus proche :

www.rector.fr

MIEUX CONSTRUIRE ENSEMBLE

