

PAYSAGISME, TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENT, INDUSTRIE, AGRICOLE



MURS DE STOCKAGE ET DE SOUTÈNEMENT
GAMME COMPLÈTE ET CERTIFIÉE
UNE RÉPONSE SÛRE ET ADAPTÉE À CHAQUE PROJET

RECTOR®

GAMME COMPLÈTE DE MURS SOUTÈNEMENT ET STOCKAGE PAR RECTOR

NOTRE GAMME DE MURS APPORTE
DES RÉPONSES
COMPLÈTES, SÉCURITAIRES &
ÉCONOMIQUES

FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES SUR
WWW.RECTOR.FR

Selon la configuration de votre terrain, de la nature des matériaux et des surcharges, choisir les murs Rector c'est choisir l'expérience et l'assurance d'une construction pérenne.

MURS DE SOUTÈNEMENT

Aménagement paysager, voirie, parking, ouvrages routiers, murs de quai, plateforme, bassins, applications diverses... Rector vous accompagne quel que soit votre projet.

MURS DE STOCKAGE

Agrégats, céréales, divers, murs en L ou en T inversé pour une meilleure optimisation... Les murs Rector s'adaptent à tous vos besoins.

MURS DE DÉCHETTERIE

Murs de quai et de rampe, kit d'accessoires... Rector propose une offre globale pour répondre à toutes vos problématiques en matière de qualité et de sécurité imposées par les normes en vigueur.



GARANTIE DES STABILITÉS

Vos projets sont étudiés par nos bureaux d'études afin de garantir la pérennité de vos constructions à partir de vos contraintes (hauteur, volume des terres à contenir...). Choisir Rector, c'est l'assurance d'un ouvrage de qualité, réalisé dans les règles de l'art, où chaque élément est dimensionné et repéré sur notre plan d'exécution.



LOGISTIQUE ET POSE SIMPLIFIÉES

Les livraisons sur chantier sont suivies et assurées par le service logistique. De plus, Rector facilite une pose sécurisée et rapide par le biais d'un système de levage intégré aux produits.



LA QUALITÉ INDUSTRIELLE CERTIFIÉE

L'ensemble des contrôles effectués tout au long du cycle de fabrication assure une qualité de parement en respect de la Norme NF EN 206/CN et la certification NF. La précision de la préfabrication Rector garantit un produit de haute qualité et un aspect fini irréprochable.



LE SERVICE RECTOR

Mieux vous accompagner, c'est vous placer au centre de nos préoccupations et développer **tous les services nécessaires pour mieux construire ensemble**. Conditionnement clair et simplifié, assistance au démarrage et tout au long de votre chantier, formation...

Rector se tient à vos côtés à toutes les étapes de votre projet.




DES SOLUTIONS BÉTON INNOVANTES POUR UN AVENIR DURABLE

Notre engagement en matière de RSE et notre ambition de décarboner nos activités nous ont amenés à revisiter nos processus afin de proposer des solutions en béton à faible empreinte carbone. La formulation béton à faible intensité carbone de ces produits vous assure un bilan carbone considérablement allégé.

MUR SÉRIE E

MUR EN L POUR SOUTÈNEMENT

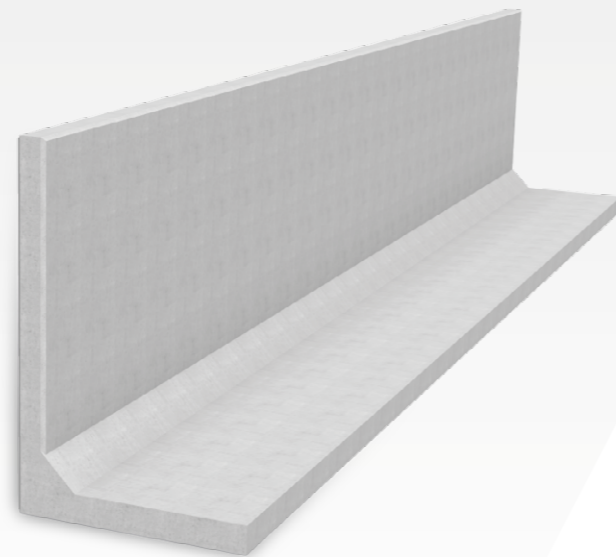

Mur de série E

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DIMENSIONS / POIDS				CARACTÉRISTIQUES / REMLAI		
Type de mur	Hauteur (cm)	Longueur semelle (cm)	Poids (kg)		Angle 35°	Angle 30°
			Longueur des murs 250 cm	Longueur des murs 500 cm		
E 60	60	50	535	1070	11	9
E 80	80	50	635	1270	8/14*	5/8*
E 100	100	65	810	1620	9	6
E 130	130	65	960	1920	4/7*	0/5*
E 150	150	80	1135	2270	7/14*	2/7*
E 170	170	80	1235	2470	2/7*	0/4*


* Dépassement de fondation devant talon de 10 cm

BESOIN D'UN MUR SUR MESURE ?

Le dimensionnement des murs de soutènement et de stockage de série E s'adapte aux besoins de votre projet !

MUR SÉRIE M

MUR EN L OU EN T INVERSÉ POUR SOUTÈNEMENT OU STOCKAGE

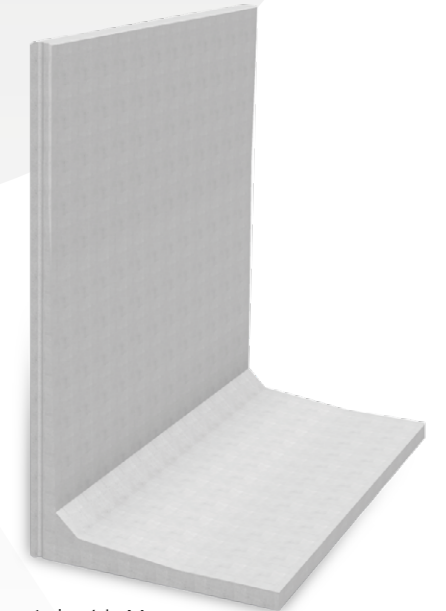

Mur en L de série M

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DIMENSIONS / POIDS							CARACTÉRISTIQUES / REMLAI	
Type de mur	Hauteur (cm)	Longueur semelle (cm)	Épaisseur about de semelle (cm)	Longueur talon (cm)	Poids (kg)		Angle 35°	Angle 30°
					Longueur des murs 250 cm	Longueur des murs 300 cm		
ML 150	150	80	10	-	1750	2103	6/12*	2/6*
MT 150	150	80	10	20	1952	2340	15	10
ML 200	200	100	10	-	2205	2646	6/12*	1/6*
MT 200	200	100	10	40	2580	3096	17	11
ML 250	250	130	10	-	2715	3258	10/14*	3/8*
MT 250	250	130	10	40	3091	3709	20	14
ML 275	275	145	10	-	2974	3569	12/14*	8
MT 275	275	145	10	40	3349	4019	20	14


* Dépassement de fondation devant talon de 10 cm

BESOIN D'UN MUR SUR MESURE ?


Le dimensionnement des murs de soutènement et de stockage de série M s'adapte aux besoins de votre projet !

ASSEMBLAGE ET POSE


SÉRIES E & M

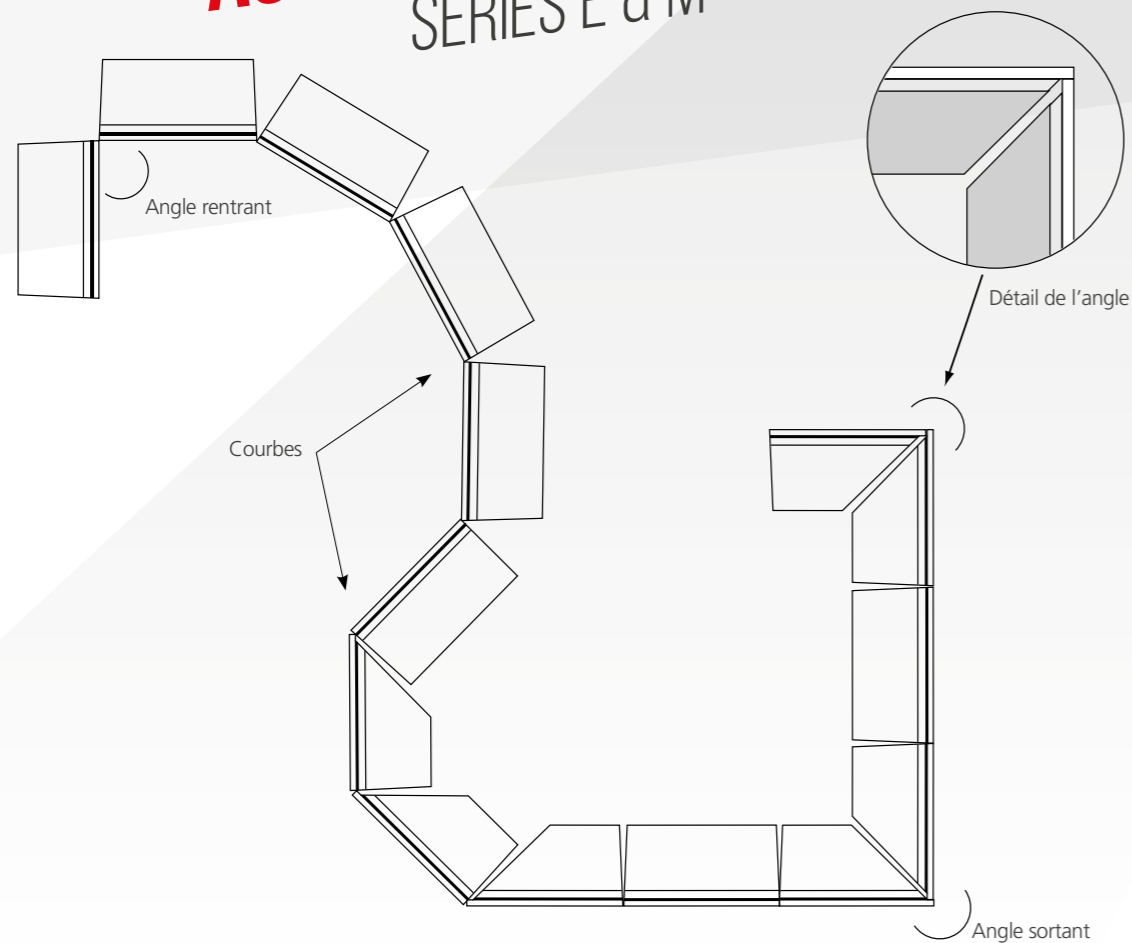

MUR EN REDANT SUR SEMELLE FILANTE

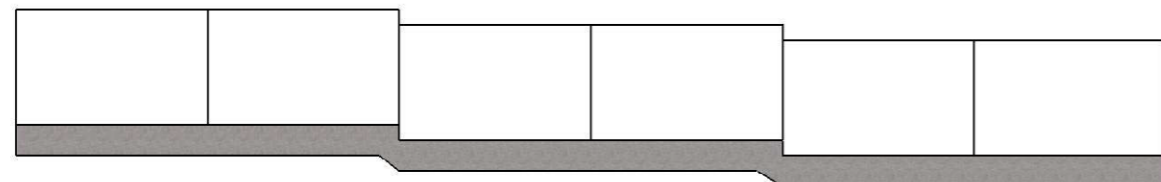

MUR EN REDANT SUR SEMELLE EN REDANT

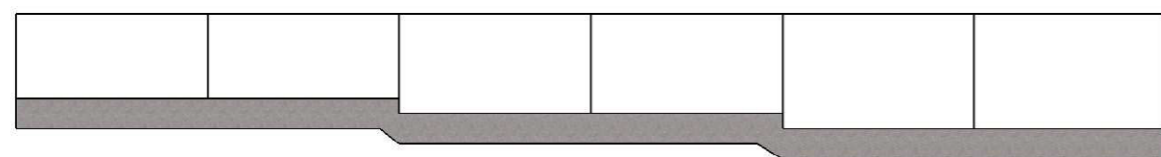

MUR HORIZONTAL SUR SEMELLE EN REDANT


LES ATOUTS

DE LA PRÉFABRICATION

PAR RECTOR


La préfabrication, c'est le fait de **fabriquer avant le chantier**, souvent en usine, des éléments finis ou semi-finis de la construction, qui n'auront plus qu'à être assemblés sur le chantier suivant un plan préétabli. Ces éléments préfabriqués peuvent être réalisés **totalemment sur mesure ou de manière standardisée**.

La préfabrication, lorsqu'elle est industrialisée, permet de **CONSTRUIRE MIEUX, PLUS VITE, TOUT EN MAÎTRISANT SON BUDGET**.

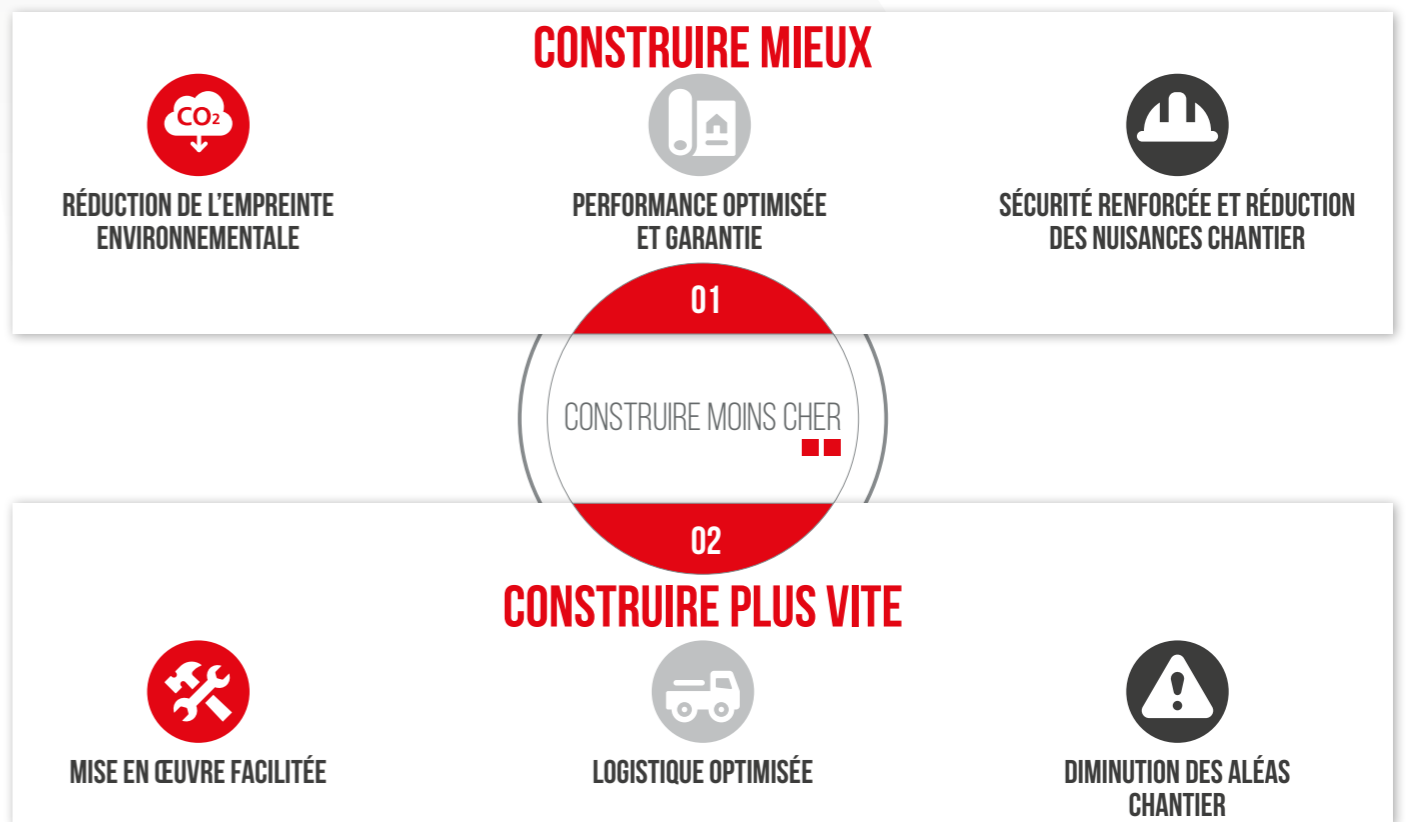

MUR SÉRIE G

MUR EN L OU EN T INVERSÉ POUR SOUTÈNEMENT OU STOCKAGE

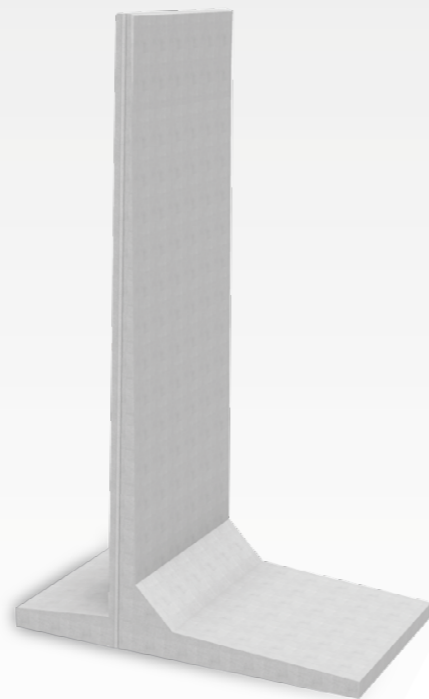

Mur en T inversé de série G

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Type de mur	DIMENSIONS / POIDS					CARACTÉRISTIQUES / REMBLAI	
	Hauteur (cm)	Longueur semelle (cm)	Épaisseur about semelle (cm)	Longueur talon (cm)	Poids (kg)	Angle 35°	Angle 30°
					Longueur des murs 125 cm	Surcharge admissible (kN/m ²)	
GL 250	250	125	11,5	-	1695	7/8*	1/4*
GT 250	250	125	11,5	50	1935	24	16
GL 300	300	150	10	-	1945	7	2
GT 300	300	150	10	60	2270	26	18
GL 350	350	165	10	-	2145	5/8*	0/2*
GT 350	350	150	10	60	2370	23	14
GL 400	400	180	10	-	2350	2/6*	0/1*
GT 400	400	150	10	60	2510	20	11


* Dépassement de fondation devant talon de 10 cm

BESOIN D'UN MUR SUR MESURE ?

La hauteur des murs de soutènement et de stockage de série G s'adapte aux besoins de votre projet !

MUR SÉRIE GST

MUR EN T INVERSÉ POUR SOUTÈNEMENT ET STOCKAGE

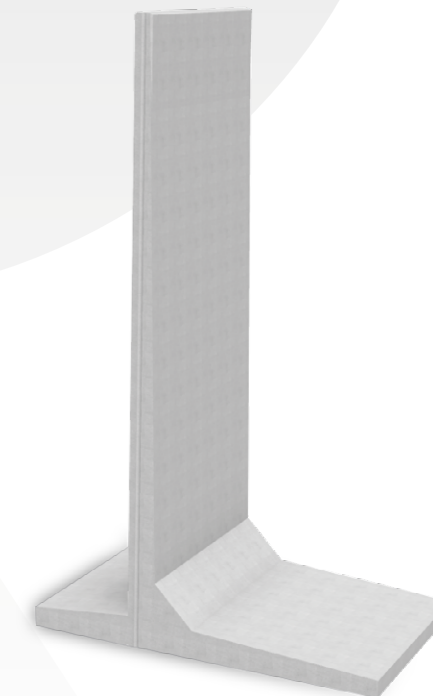

Mur en T inversé de série GST

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Type de mur	DIMENSIONS / POIDS					CARACTÉRISTIQUES / REMBLAI	
	Hauteur (cm)	Longueur semelle (cm)	Épaisseur about semelle (cm)	Longueur talon (cm)	Poids (kg)	Angle 35°	Angle 30°
					Longueur des murs 125 cm	Surcharge admissible (kN/m ²)	
GST 400	400	175	10	75	3153	28	18
GST 450	450	175	10	75	3364	25	14
GST 500	500	175	10	75	3575	20	10

BESOIN D'UN MUR SUR MESURE ?


Le dimensionnement des murs de soutènement et de stockage de série GST s'adapte aux besoins de votre projet !

ASSEMBLAGE D'UN MUR D'ANGLE

FOCUS SÉRIES G ET GST

POSE D'UN MUR D'ANGLE

FOCUS SÉRIES G ET GST

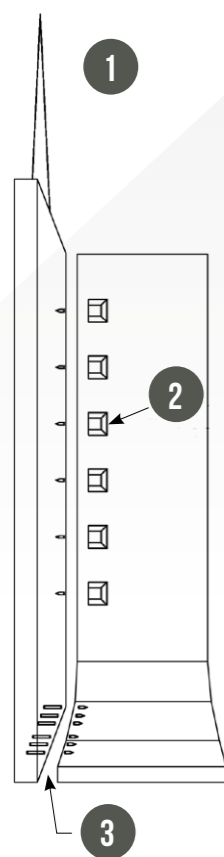

#1


Levage de la plaque par les deux ancrs supérieures avec 2 élingues en position "brins raccourcis".

Mise en place de la plaque contre le voile pour centrer les fixations.

Maintenir cette position jusqu'à la fin de l'étape 3.


#2

Mise en place des kits de fixation dans les empochements de la partie verticale du mur pour visser les boulons dans les douilles de la plaque. Serrer à une tonne de traction.

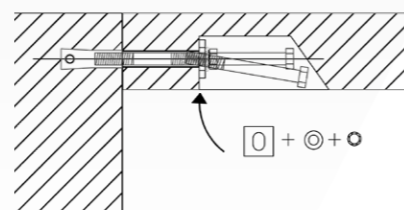


#3

Mise en place des kits de fixation dans les réservations en bas de plaque pour guidage et vissage des boulons dans les douilles de la semelle. Serrer à une tonne de traction.





#4

Mise en place des kits barrettes en tête de plaque et murs associés.

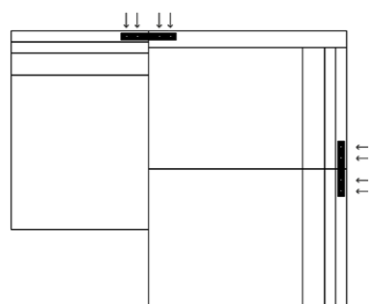


KIT FIXATION : 1 boulon M16 / 150 mm (filetage 50 mm, c8.8) + 1 rondelle Grower + 1 rondelle e = 3 mm + 1 plat 50 x 50 x 8 mm avec trou oblon 30x10.


KIT BARRETTE : 4 boulons M16 / 50 mm (c8.8) + 1 plat 500 x 60 x 8 mm + 4 couples de rondelles idem kit fixation.

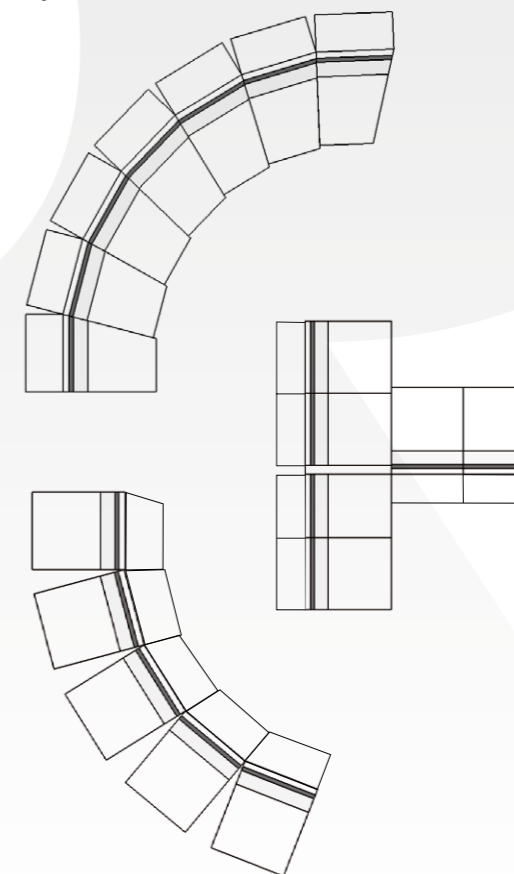

MUR EN REDANT SUR SEMELLE FILANTE

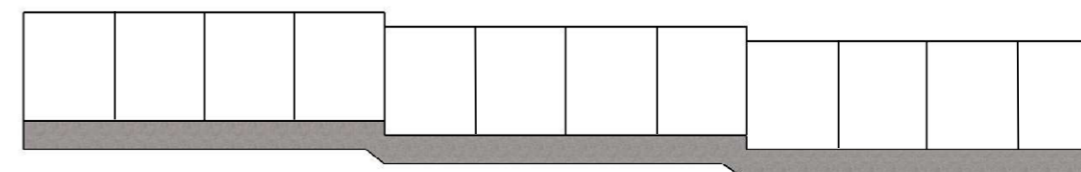

MUR EN REDANT SUR SEMELLE EN REDANT

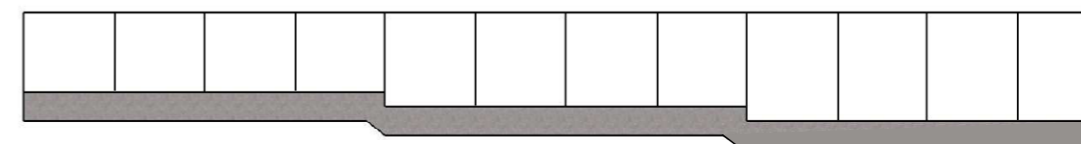


MUR HORIZONTAL SUR SEMELLE EN REDANT


MUR SÉRIE AS

MUR EN T INVERSÉ POUR LE STOCKAGE D'AGRÉGATS OU DE PRODUITS AGRICOLES


Jusqu'à 2,60 mètres de hauteur

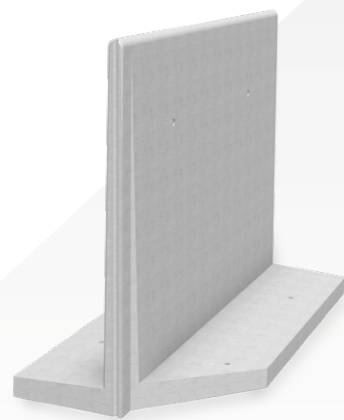

Mur en T inversé de série AS 250

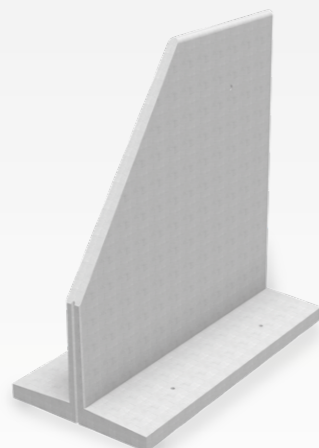

Mur AGRIPENTE

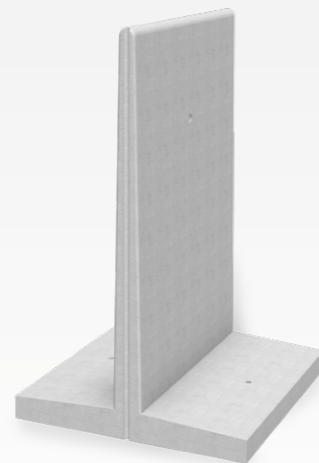

Mur en T inversé de série AS 125

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DIMENSIONS / POIDS

Type de mur	Point de levage		1 trou au centre pour le AS 125 et 2 trous centrés pour le AS 250	
	Semelle + talon + épaisseur voile en pied (cm)	Longueur (cm)	Poids (kg) pour le mur AS 125	Poids (kg) pour le mur AS 250
AS	(2x55) + 15	125	Hauteur des murs 200 cm 1160	Hauteur des murs 260 cm 1350
AS	(2x55) + 15	250	2320	2700
AS CD ou CG	(2x55) + 15	125	1090	1280
AS CD ou CG	(2x55) + 15	250	2250	2630
AS CDG	(2x55) + 15	125	1020	1210
AS CDG	(2x55) + 15	250	2180	2560
Agripente	(2x55) + 15	250	1706	2280

Le dimensionnement des murs de soutènement et de stockage de série AS n'est pas personnalisable.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MURS DE SOUTÈNEMENT OU DE STOCKAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (GAMME STANDARD)

Classification Béton (norme NF EN 206/CN) Classe de résistance C45/55	Parement béton	
Ciment de Classe CEM II – 52,5 R (sur demande ciment PM selon classe d'environnement)	Planéité : P2	Zone bullage concentré : E2
Classe environnement : D	Bullage E2	Défauts localisés : E2


POSE

Assise du mur sur semelle en gros béton ou grave ciment, puis mortier fin de réglage de 2 cm. Il est possible de brocher les murs dans la semelle. La semelle de fondation doit être hors gel. Le remblai doit être posé par couches successives de 20 à 30 cm correctement compactées avec un drainage sur la semelle.

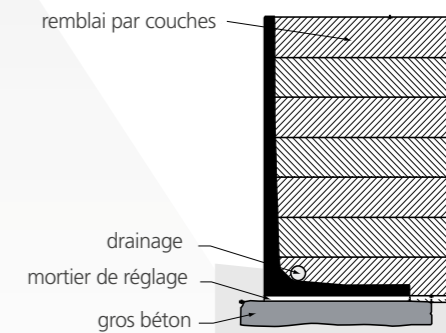

POSE EN ANGLE

Les murs sont posés sur une semelle de fondation en béton hors gel. Le réglage fin des murs lors de la pose est assuré par un mortier de 2 cm. Un drainage à l'arrière du mur doit être réalisé avant la mise en œuvre du remblai compacté par couches successives de 20 cm.

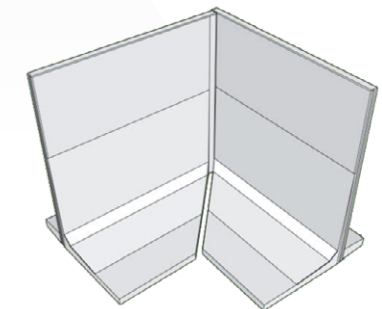

CHARGEMENT



Les murs des séries E, M et AS chargés debout



Les murs des séries GST et G chargés couchés

MURS SÉRIES E ET M MANUTENTION

TYPES DE MURS



Mur M



Mur E

ÉLINGUES DE MANUTENTION



- Deux chaînes de manutention avec mains de levage.
- Charge maximale d'utilisation : 2,5 tonnes par brin.
- Longueur utile du brin : 2,10 mètres. (Sur demande)

DISPOSITIF D'ANCRAGE INTÉGRÉ




- Le poids des murs doit être en cohérence avec les capacités de l'engin de levage utilisé avant déchargement et pose.
- Le poids des murs est indiqué sur l'étiquette produit et sur le bon de livraison.
- Les murs RECTOR séries E et M sont équipés de deux ancrages de levage. Des mains spécifiques de même capacité que les ancrages (2,5 tonnes) sont nécessaires.


MISE EN PLACE DES CHAÎNES EN 3 ÉTAPES



- **Étape #1**
Mettre en place la main sur l'ancrage Artéon.

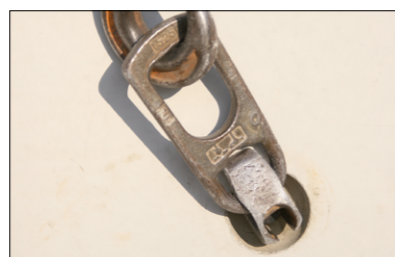


- **Étape #2**
Une fois enclenchée, la patte doit se trouver en haut (remonter la patte vers le haut).

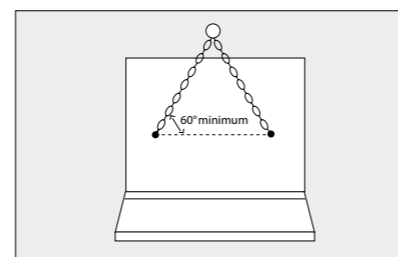

- **Étape #3**
Faire tendre les élingues de manière à décoller le mur du sol.

MURS SÉRIES G ET GST

LEVAGE

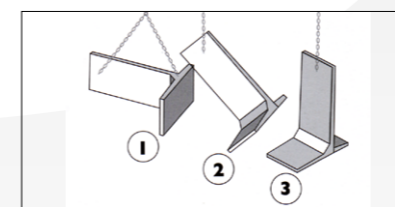

- Les différentes phases de levage : 1 déchargement et 2 mise en œuvre sont réalisées à l'aide d'engins de chantiers adaptés (pelleteuse, grue...) en fonction du poids des éléments.

ÉLINGUES DE MANUTENTION



- Deux chaînes de manutention avec mains de levage.
- Charge maximale d'utilisation : 2,5 tonnes par brin.
- Longueur utile du brin : 2,10 mètres. (Sur demande)
- Il existe 2 types de chaînes : les G (2,5 tonnes) et les GST (5 tonnes). (Sur demande)

DISPOSITIF D'ANCRAGE INTÉGRÉ



- Le poids des murs doit être en cohérence avec les capacités de l'engin de levage utilisé avant déchargement et pose.
- Le poids des murs est indiqué sur l'étiquette produit et sur le bon de livraison.
- Les murs RECTOR séries G et GST sont équipés de deux ancrages de levage disposés de façon à assurer une livraison et une manutention du mur couché avant relevage. Des mains spécifiques de même capacité que les ancrages (2,5 tonnes pour la série G et 5 tonnes pour la série GST) sont nécessaires.

MISE EN PLACE DES CHAÎNES EN 3 ÉTAPES



- **Étape #1**
Mettre en place la main sur l'ancrage Artéon.





- **Étape #2**
Une fois enclenchée, la patte doit se trouver en haut (remonter la patte vers le haut).



- **Étape #3**
Faire tendre les élingues de manière à décoller le mur du sol.


MURS SÉRIE AS

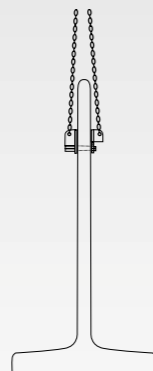

ÉLINGUES DE MANUTENTION

■ L'élingue permettant de manutentionner les murs série AS se compose de deux brins équipés à chaque extrémité d'une partie mâle et d'une partie femelle.


MISE EN PLACE DES CHAÎNES EN 3 ÉTAPES

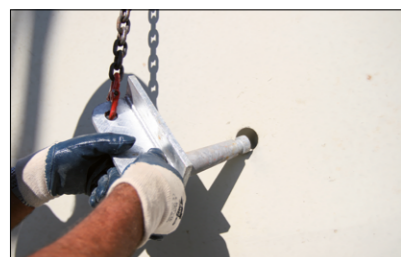

■ **Étape #1**
Introduire, jusqu'à buter sur le voile, la partie mâle dans la réservation prévue à cet effet.



■ **Étape #2**
Verrouiller la partie femelle sur la partie mâle, au dos du mur.

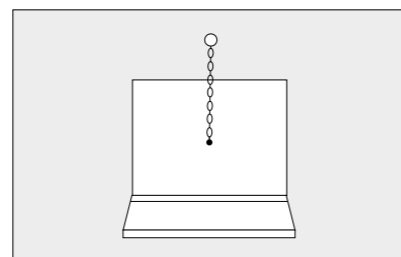

■ **Étape #3**
Faire tendre les élingues de manière à décoller le mur du sol.

DÉCHETTERIE

INFORMATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ POUR MURS DE DÉCHETTERIE

#1 DÉFENSES



■ **Butoir de roue**

POIDS / DIMENSIONS	
kg/ml	l x L x h (m)
350	1 à 7 x 0,35 x 0,45



■ **Défense bois**

POIDS / DIMENSIONS	
kg/ml	l x L x h (m)
14	5,5 x 0,10 x 0,20



■ **Kit défense bois caoutchouc**

POIDS / DIMENSIONS	
kg/u	l x L x h (m)
7	0,4 x 0,10 x 0,20



■ **Kit équerre acier galvanisé**
Liaison des angles de mur

#2 BARRIÈRES DE SÉCURITÉ EN ACIER GALVANISÉ



■ **À barreaux**

DIMENSIONS
l x h (m)
3 x 1,05



■ **Semi-plein**

DIMENSIONS
l x h (m)
3 x 1,10



■ **Portillon**

DIMENSIONS
l x h (m)
0,5 x 1,10

KIT DE FIXATION
également disponible

#3 BAVETTES DE SÉCURITÉ EN ACIER GALVANISÉ




■ **Bavette standard**

DIMENSIONS
l x h (m)
1,14 x 0,8



■ **Bavette garde-corps**

DIMENSIONS
l x h (m)
1,14 x 1



■ **Poignée de relevage de bavette**

KIT DE FIXATION
également disponible

NOTES

Lined area for notes on page 18, featuring horizontal red dotted lines.

NOTES

Lined area for notes on page 19, featuring horizontal red dotted lines.

RESTONS EN CONTACT !
msa.coueron@rector.fr



SITES DE PRODUCTION

■ 13 BERRE L'ÉTANG

ZAE Parc Euroflory
RD 21 - 505, allée Jean Perrin
13130 BERRE L'ÉTANG
Tél. 04 42 10 82 10 / Fax : 04 42 46 43 89

■ 37 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

3, rue de la Poudrerie - CS 10339
37705 ST-PIERRE-DES-CORPS Cedex
Tél. 02 47 44 17 47 / Fax : 02 47 44 31 59

■ 60 LONGUEIL SAINTE-MARIE

670, rue du Bief
60126 LONGUEIL STE-MARIE
Tél. 03 44 38 38 00 / Fax : 03 44 40 57 25

■ 68 MULHOUSE

12, rue Saint-Amarin
68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 59 67 59 / Fax : 03 89 59 67 60

■ 27 COURCELLES SUR SEINE

Voie Jean Luc Recher
ZA du Catillon
27940 COURCELLES SUR SEINE
Tél. 02 32 53 54 55 / Fax : 02 32 52 99 35

■ 38 VOREPPE

CS 1015 - 220, route de Voiron - RD 1075
38343 VOREPPE Cedex
Tél. 04 76 50 84 44 / Fax : 04 76 56 68 83

■ 63 RAVEL

4, Le Mas
63190 RAVEL
Tél. 04 73 73 38 00 / Fax : 04 73 73 38 01

■ 79 CELLES-SUR-BELLE

Rue Pierre Billard - ZI des Chaillettes
79370 CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05 49 79 80 12 / Fax : 05 49 32 90 88

■ 31 TOURNEFEUILLE

9, boulevard Marcel Paul
31170 TOURNEFEUILLE
Tél. 05 34 36 98 25 / Fax : 05 34 36 98 26

■ 44 COUËRON

8, route St Etienne de Montluc
La Croix Gicquiaud
44220 COUËRON
Tél. 02 40 86 58 77 / Fax : 02 40 38 02 46

■ 67 WEYERSHEIM

24, rue du Ried
67720 WEYERSHEIM
Tél. 03 88 69 21 01 / Fax : 03 88 69 27 37

■ 86 DANGÉ SAINT ROMAIN

94, route de Piolant
86220 DANGÉ SAINT ROMAIN
Tél. 05 49 86 44 19

AGENCES ET DÉPÔTS

■ 33 SAINT LOUBES

2, avenue du Vieux Moulin - BP 5
33451 SAINT LOUBES Cedex
Tél. 05 56 77 26 47 / Fax. 05 56 77 26 43

■ 57 HAGONDANGE

Z.A. du Nouveau Monde
57300 HAGONDANGE
Tél. 03 87 51 58 59 / Fax : 03 87 51 82 83

■ 34 SAINT-THIBERY

Z.A. La Crouzette
34630 SAINT-THIBERY
Tél. 04 67 11 93 52 / Fax : 04 67 01 29 89

■ 91 AVRAINVILLE

Angle CD 26 - RN 20 - Les Cheminets
91630 AVRAINVILLE
Tél. 01 64 91 92 00 / Fax : 01 64 92 08 96

■ 54 LUDRES

Z.I.- 762, rue Pierre et Marie Curie
54710 LUDRES
Tél. 03 83 25 75 05 / Fax : 03 83 26 17 51

SIÈGE SOCIAL

■ RECTOR LESAGE SAS - 16, rue de Hirtzbach - B.P. 2538 68058 MULHOUSE Cedex - Tél. 03 89 59 67 50 - info@rector.fr

**Pour trouver l'agence,
le dépôt ou l'unité de production
le plus proche :**

www.rector.fr

MIEUX CONSTRUIRE ENSEMBLE

