


# FICHE TECHNIQUE COFFRAGES PSE PCS

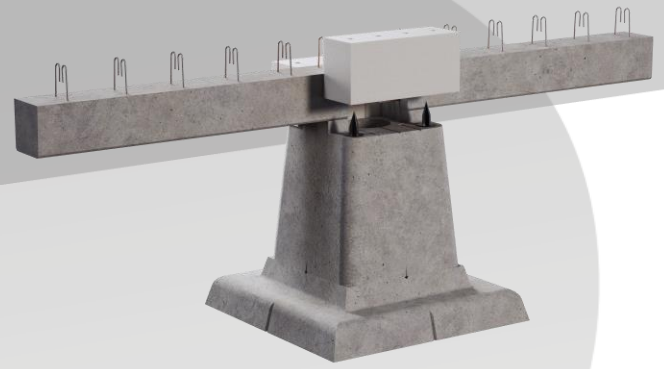

## DESCRIPTION

Le Coffrage PSE PCS fait partie du Système d'Infrastructures Préfabriquées RECTOR® (S.I.P.). Fixé sur le Plot hauteur 30 ou 60 cm, ce coffrage perdu permet de coffrer la zone de clavetage de nos poutres PCS et de recevoir la poutrelle sans étaie en rive ou en refend de plancher. Un trait de marquage permet une découpe centrale du produit pour traiter les angles à 90°. Les encoches sont prévues pour la mise en place des RECTONNECT® gris et les rainures du produit sont à poser contre la poutre. Disponible en 6 hauteurs différentes : 20, 25, 30, 35, 40 ou 50 cm.

## DOMAINE D'EMPLOI

Le Coffrage PSE PCS est à utiliser en maison individuelle pure ou groupée de type plain-pied, rez-de-chaussée ou R+1. Ce produit est à utiliser exclusivement avec les autres produits S.I.P. RECTOR®.

## CARACTÉRISTIQUES & CONDITIONNEMENT

Libellé produit	Coff. 20 cm	Coff. 25 cm	Coff. 30 cm	Coff. 35 cm	Coff. 40 cm	Coff. 50 cm
Longueur	50 cm					
Largeur	20 cm					
Hauteur	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	50 cm
Poids unitaire (kg)	0,94	1,14	1,34	1,54	1,74	2,14
Conditionnement (unités / palette)	72	48	48	30	24	24
Composants	2 Coffrages + 4 RECTOCONNECT® gris					
Compatibilité	Poutre PCS 20 x 20	Poutre PCS 20 x 25	Poutre PCS 20 x 30	Poutre PCS 20 x 35	Poutre PCS 20 x 40	Poutre PCS 20 x 50

## CODES ARTICLE

COFFPSE-20-20-50

COFFPSE-25-20-50

COFFPSE-30-20-50

COFFPSE-35-20-50

COFFPSE-40-20-50

COFFPSE-50-20-50

## CODES EAN

COFFPSE-20-20-50 :

3700389887212

COFFPSE-25-20-50 :

3700389887229

COFFPSE-30-20-50 :

3700389887236

COFFPSE-35-20-50 :

3700389887243

COFFPSE-40-20-50 :

3700389891714

COFFPSE-50-20-50 :

3700389891721

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat : maximum 3 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes. Température de stockage -20°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...).

## MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle avant la mise en œuvre.

## MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

## CODES ARTICLE

**COFFPSE-20-20-50**

**COFFPSE-25-20-50**

**COFFPSE-30-20-50**

**COFFPSE-35-20-50**

**COFFPSE-40-20-50**

**COFFPSE-50-20-50**

## CODES EAN

**COFFPSE-20-20-50 :**  
**3700389887212**

**COFFPSE-25-20-50 :**  
**3700389887229**

**COFFPSE-30-20-50 :**  
**3700389887236**

**COFFPSE-35-20-50 :**  
**3700389887243**

**COFFPSE-40-20-50 :**  
**3700389891714**

**COFFPSE-50-20-50 :**  
**3700389891721**

En savoir plus sur [www.rector.fr](http://www.rector.fr) | Pour plus d'informations, envoyez un email à [info@rector.fr](mailto:info@rector.fr)  
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique Coffrages PSE PCS. Avril 2023

