


## FICHE DE PRÉCONISATION DE LEVAGE (CPT 2000)


### PRÉDALLES MUNIES DE TREILLIS RAIDISSEURS

#### MANUTENTION

- Respecter la position des crochets de levage
- Les crochets de levage doivent passés impérativement à l'intérieur des boucles formées par les diagonales
- Respecter le positionnement du bec du crochet

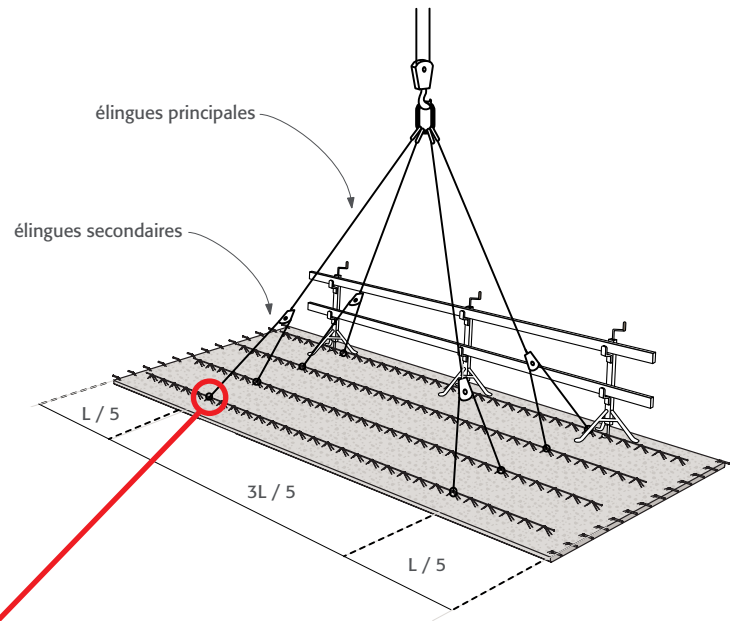


■ Dispositif de manutention : position des crochets de levage




OUI

crochet de levage disposé à l'intérieur des boucles formées par les diagonales



NON


- Le respect de l'angle d'élingage conditionne la longueur des élingues nécessaire au levage des prédalles

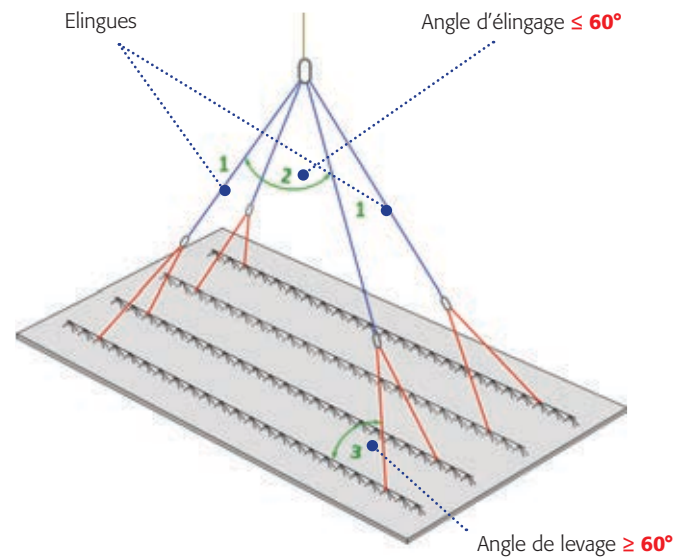


■ Inclinaison des élingues : angle d'élingage et de levage




# SOLUTIONS DE MANUTENTION DES PRÉDALLES PAR TREILLIS RAIDISSEURS

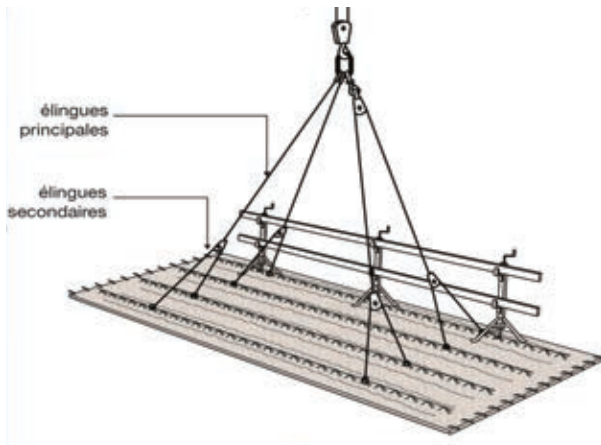

- Levage en 8 points PAR ÉLINGUES à poulies auto-équilibrée

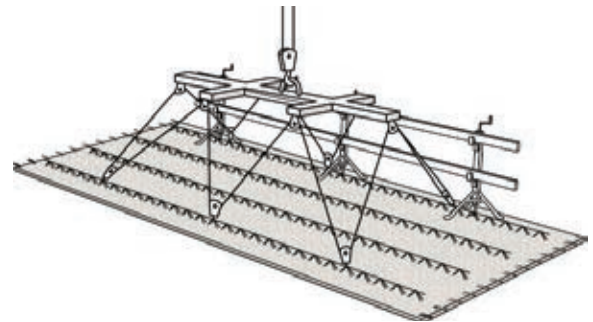

## RÉFÉRENTIEL DE MANUTENTION

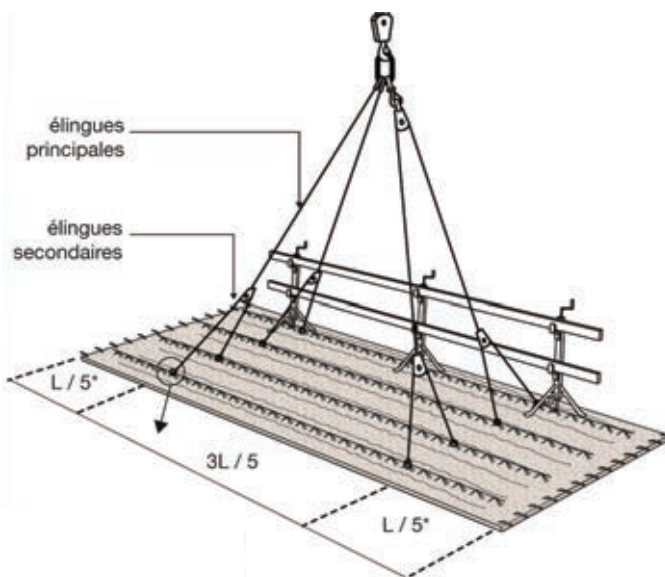

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

le CPT «PLANCHERS» TITRE II Edition 2000, «dalles pleines confectionnées à partir des prédalles préfabriquées», s'applique à l'avis technique de référence.

La prédalle industrielle RECTOR® est certifiée NF.

Les treillis raidisseurs intégrés dans la prédalle sont certifiés AFCAB.

Document fourni par RECTOR LESAGE – Juin 2015 – V1

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document correspondent aux exigences des documents de référence à la date de sa rédaction. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche.

### Pour plus d'information

[www.rector.fr](http://www.rector.fr) | [info@rector.fr](mailto:info@rector.fr)

### Rector Lesage SAS

Siège social  
16-18 rue de Hirtzbach, BP 2538  
F-68058 Mulhouse Cedex  
T +33 (0)3 89 59 67 50 | F +33 (0)3 89 59 68 04